

GAMA DOMÉSTICA

Depósito de AQS para sistemas Multi-Split

Depósito de AQS para sistemas multi-split, que pode ser combinado com qualquer unidade interior e oferece máxima flexibilidade de instalação.



Depósito 200L		S200L GA	
Aquecimento	Potência	W	3,5
	Consumo elétrico	W	0,833
	Corrente	A	3,62
	Classe energética	A+	
	Volume útil	L	185
Depósito	Pressão máxima	bar	7
	Material	Vitrificado	
	Isolamento	mm	45, espuma de poliuretano
	Peso	kg	72,5
	Entrada/ Saída de água Ligações hidráulicas	PoL (DN)	1/2 (15)
Dimensões (Ø/Altura)		mm	462 / 2000
Dimensões da embalagem (LxAxP)		mm	566 x 2108 x 583
Peso da embalagem		kg	83
Potência da resistência elétrica		W	1500
Alimentação		V / f / Hz	220 - 240 / 1 / 50
Temperatura AQS		°C	+35 - +80*
Nível de proteção		IPX4	
Diâmetro de tubagem	Líquido	PoL	1/4
	Gás	PoL	3/8
Cabo alimentação		n° x s	3 x 2,5
Refrigerante		R32	
Perfil de consumo		L	
Código		NI0130020	

* apenas com apoio da resistência elétrica (função TEMP +)

Sistema Split


Depósito de 200 Litros

- › Depósito adequado para edifícios ou moradias.
- › Instalação fácil e flexível, minimizando espaço de instalação.

Classe energética A+.

Função de descongelamento inteligente.

Eficiência energética.

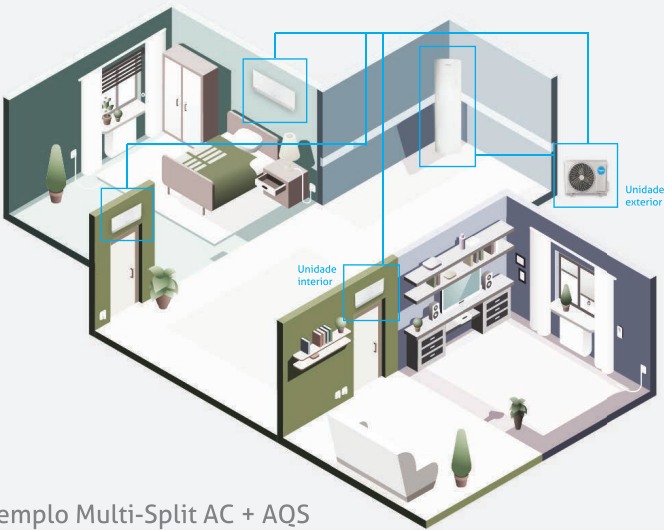

Exemplo Multi-Split AC + AQS

R32 Refrigerante R32, mais eficiente e mais ecológico.

Controlo preciso da válvula de expansão eletrónica.

Permutador de calor de placas microcanal, mais eficiente e economizador de energia.

Sensores de temperatura instalados na parte superior e inferior do depósito para realizar um controlo preciso, oferecendo um maior conforto ao utilizador.

Proteção de dupla segurança: disjuntor de corrente de fuga e isolamento do depósito de água.

Três modos disponíveis: **Standard, Eco e Boost**, alteráveis do ponto de vista do utilizador.

Controlador por cabo com WiFi fornecido que permite controlar remotamente o depósito de água.