


BASIC

Ventilador helicoidal mural
For wall mounting
Ventilateur hélicoïde mural
Wandventilator, geräuscharm

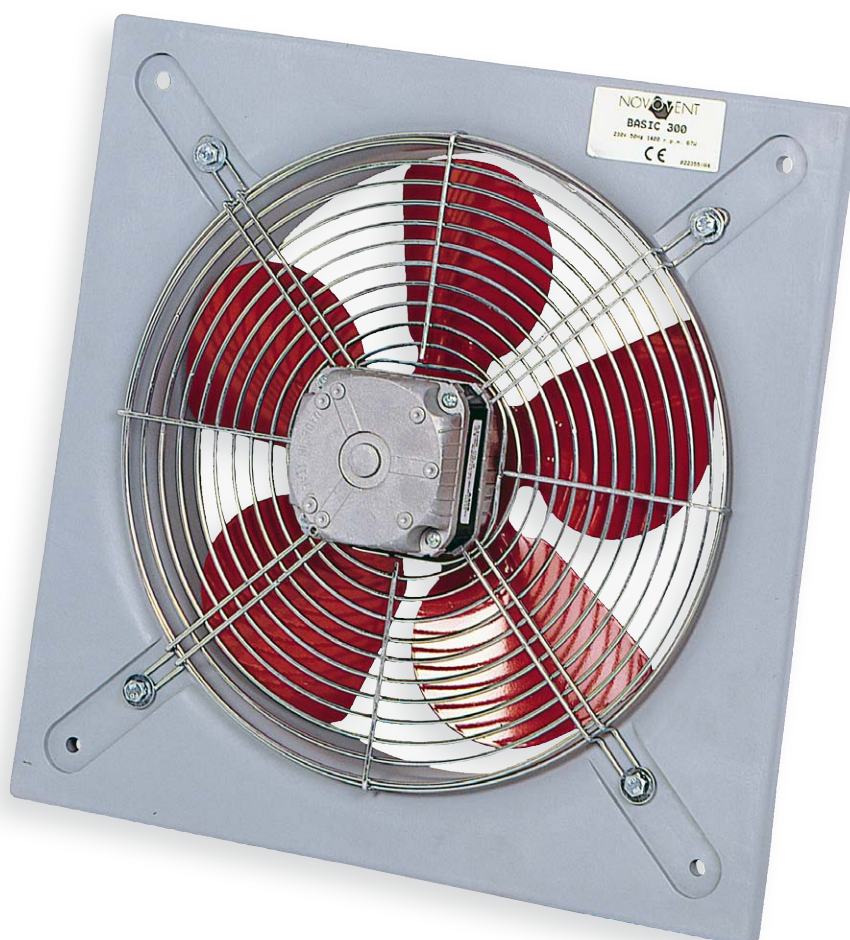

Adecuados para medianos y pequeños volúmenes.

Aplicaciones: Locales de pública concurrencia, almacenes, equipos industriales.

Suitable for medium and small volumes.

Applications: Public premises, warehouses, industrial units.

Ventilateur pour petits et moyens volumes.

Applications: Lieux publics, entrepôts, équipements industriels.

Kunststoffwandplatte mit angeformter Einströmdüse. Großflächige, geräuscharme Ventilatorflügel aus Metall, dynamisch gewuchtet, saugseitiges Berührschutzgitter.

Anwendungen: Büros, Umkleieräume, Lager, Gastronomie usw.


CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

- Motor IP42, clase B con cable de conexión incorporado, tamaño 400, clase F, IP55 con protector térmico.
- Hélices de chapa de aluminio pintadas con epoxi.
- Tamaño 400 con hélices en termoplásticos.
- Marco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio.
- Reja zincada y cromatizada.
- Sentido del aire: motor - hélice.
- IP42 motors, class B, with thermal protector. Connection lead incorporated.
- Epoxy-painted aluminium plate impellers.
- Size 400: thermoplastic impellers, motor IP65, class F.
- Frame made of thermoplastic plus fiber glass.
- Zinc and chrome-covered grid.
- Working temperature from -30°C to 70°C.
- Air direction: motor - impeller.
- Moteur IP42, câble de connexion inclus. Taille 400, classe F, IP55 avec protection thermique.
- Hélices en tôle d'aluminium. Peinture époxy.
- Taille 400, hélice thermoplastique.
- Cadre en propylène, renfort en fibre de verre.
- Grille chromée en zinc.
- Sens de l'air: moteur - hélice.
- Bis 2.800 m³/h und bis 400 mm Nenndurchmesser.
- Motor aus Aluminiumspritzguß 230 Volt, 1400 U/min, energiesparend.
- Schutzart IP55 Isolierstoffklasse B mit Thermkontakte (-30°C bis +50°C).
- Geschlossene Kugellager – wartungsfrei - transformatorisch oder elektronisch drehzahlregelbar.
- Auf Wunsch auch mit Distanzrahmen zum Einbau in dünne Wände.

230V 50Hz (I~) 1.400 r.p.m. (n: min-1) Ø 200 - 400 mm

		Ø mm	m³/h	Amp.	W	dB (A)	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR			
								DS	PG	PS
BASIC 200	AB4020M	200	550	0,33	10,00	46	•	•	•	•
BASIC 250	AB4025M	250	890	0,33	10,00	50	•	•	•	•
BASIC 300	AB4030M	300	1.390	0,46	16,50	54	•	•	•	•
BASIC 350	AB4035M	350	1.840	0,90	34,00	56	•	•	•	•
BASIC 400	AB4040M	400	2.800	1,10	90,00	59	•	•	•	•

ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

 **Regulación / Regulation**
Régulation / Regler



(pg. 518-525)

 **Accesorios equipos / Accessories equipments**
Accessoires équipements / Zubehör Wärmetauschereinheiten



DS (pg. 532)



PG (pg. 533)



PS (pg. 534)