


GRUPO TÉRMICO EM CHAPA DE AÇO

Gitrè




- De acordo com as diretivas 2009/125/EC
- Caldeira de chão a gásóleo em ferro fundido, com tripla passagem de fumos e turbuladores

GITRE' 4-5-6

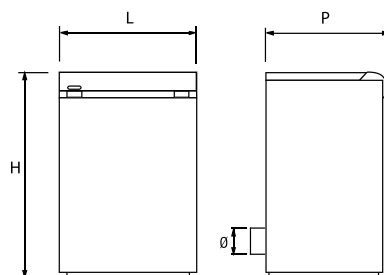

GITRE' 5/B 100

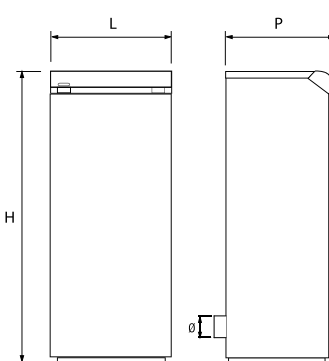

A Gitrè da Riello é equivalente ao modelo da Thermital THE/CI.



THE/CI

THERMITAL

AQUECIMENTO
RESIDENCIAL

Descrição	H	L	P	Ø	Peso líquido kg
	mm	mm	mm	mm	
GITRE' 4	850	450	800	130	182
GITRE' 5	850	450	900	130	214
GITRE' 6	850	450	1000	130	248
GITRE' 5 B/100	1500	600	900	130	286








Caldeira de chão em ferro fundido com tripla passagem de fumos e queimador de 1 escalão, com combustão standard e baixo nível de emissão de poluentes; câmara de combustão horizontal e corpo altamente isolado. GITRE' está disponível apenas para aquecimento ou combinada para produção de águas quentes sanitárias, fornecida com depósito de 100 litros em esmalte com isolamento de dupla camada na versão 5 B/100.

- Todos os modelos estão equipados com um controlador termostático, com proteção IP X0D
- Classe energética B, quer no modo de aquecimento quer no modo de produção de águas quentes.
- Temperatura mínima de retorno 37°C
- De fácil manutenção: câmara de combustão, dos tubos de exaustão, controlador e ligações hidráulicas de fácil acesso.
- Como acessório disponível o kit eletrónico que permite controlar até três zonas diferentes.

Gitrè 4 - Gitrè 5 - Gitrè 6: Caldeira de chão a gásóleo para aquecimento e produção de AQS, se combinada com acumulador.

Gitrè 5 B/100: Caldeira de chão a gásóleo para aquecimento e produção de AQS com acumulador incluído de 100litros.

DADOS TÉCNICOS

Código	Descrição	Power [kW]		Eficiência %		Produção de AQS	Capacidade do Depósito	Classe de Eficiência energética	
		Saída 80°/60° max	Entrada min - max	Pn (80/60°C) %	30% Pn (37°C return) %				
APENAS AQUECIMENTO									
053005510	GITRE' 4	25,3	26,7	94,8%	96,9%	-	-		-
053005512	GITRE' 5	32,1	33,8	95,2%	96,1%	-	-		-
053005514	GITRE' 6	39,8	42,2	94,5%	95,6%	-	-		-
AQUECIMENTO E PRODUÇÃO AQS COM DEPÓSITO									
053005522	GITRE' 5 B/100	32,1	33,8	95,2%	96,1%	10,2	100		

ACESSÓRIOS

Código	Descrição
053005914	Kit Multizona